

Perfil Ambiental Produto (PEP)

Video Kit - Porteiro Eletrônico com Video Classic



OS COMPROMISSOS AMBIENTAIS DA LEGRAND

• **Integrar o gerenciamento do meio ambiente nas zonas industriais**

Sobre a totalidade dos locais do grupo Legrand no mundo, mais de 85 % são certificados ISO 14001 (locais que fazem parte do Grupo há mais de 5 anos).

• **Oferecer aos nossos clientes soluções que respeitem o meio ambiente**

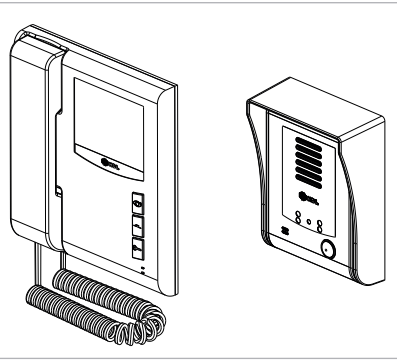
Desenvolver soluções inovadoras para ajudar nossos clientes a conceberem instalações com o menor consumo de energia e que sejam gerenciadas de uma maneira melhor, respeitando ainda mais o meio ambiente.

• **Considerar o meio ambiente na concepção dos produtos e fornecer informações em conformidade com a ISO 14025**

Reduzir o impacto do produto sobre o meio ambiente durante seu ciclo de vida. Fornecer aos nossos clientes todas as informações pertinentes (composição, consumação, fim de vida útil...).



PRODUTO DE REFERÊNCIA

Função	Permitir a comunicação de áudio com vídeo entre a área externa e interna da residência permitindo o desbloqueio da fechadura tendo uma vida útil de 10 anos. O sistema é fornecido em kit.
Produto de Referência	
	Ref. 900201303
	Porteiro eletrônico com Vídeo Classic

Todas as indicações mencionadas neste documento (características e dimensões) estão sujeitas a alterações, de modo que não podem constituir um compromisso da nossa parte.



PRODUTOS EM QUESTÃO

Os dados ambientais são representativos das seguintes referências:

Produto completo	Unidade Interna	Unidade Externa
• 900201303 • 900201400 • 900201430 • 900602430	• 900201032 • 900201431	• 900201313

Perfil Ambiental Produto (PEP)

Video Kit - Porteiro Eletrônico com Video Classic



MATERIAIS E SUBSTÂNCIAS

O Produto de Referência não contém substâncias proibidas pelas regulamentações em vigor no momento de sua colocação no mercado. Ele respeita as restrições de uso de substâncias perigosas definidas pela diretiva RoHS 2011/65/EU alterada pela diretiva delegada (UE) 2015/863, e sua alteração 2017/2102 / UE.

Massa total do Produto de Referência		1269 g (embalagem unitária inclusa)			
Plásticos em % da massa		Metais em % da massa		Outro em % da massa	
ABS	39 %	Aço	6.9 %	Placa eletrônica	10,3 %
PC	1,9 %	AL	1.1 %	Vários componentes eletrônicos	6,4 %
PA	0,3 %	Ligas de cobre	<0.1%	Tela LCD	3,9 %
POM	0,2 %			Cabos / fios elétricos	2,4 %
PVC	0,2 %			Vários outros	<0,1%
Outros plásticos	<0,1%				
Embalagem em % da massa					
PE	1,3 %			Papel	26,1 %
Total plásticos	42,9 %	Total metais	8,0 %	Total embalagens	49,1 %

Estimativa do uso de materiais reciclados: 26 % em massa.



FABRICAÇÃO

Este produto de referência vem de um site que recebeu a certificação ISO14001.



DISTRIBUIÇÃO

Os produtos do Grupo são distribuídos a partir de lojas implantadas para otimizar os fluxos logísticos. Dessa forma, o Produto de Referência é essencialmente transportado por uma distância média de 775 Km pela Rodovia, o que representa a comercialização no Brasil.

As embalagens estão em conformidade com a regulamentação em vigor. No final de sua vida útil, a taxa de reciclabilidade é 95 % (em % de massa da embalagem).



INSTALAÇÃO

Para a instalação deste produto, são necessárias somente ferramentas padrão.



UTILIZAÇÃO

Nas condições normais de uso, este produto não necessita de reparação, manutenção ou produtos adicionais.

Perfil Ambiental Produto (PEP)

Video Kit - Porteiro Eletrônico com Video Classic



FIM DE VIDA ÚTIL

Os fatores de fim de vida do produto são levados em consideração durante a fase de projeto. A desmontagem e classificação dos componentes ou materiais é feita com a maior facilidade possível, com o objetivo de reciclar ou, caso contrário, outra forma de reutilização.

• A taxa de reciclabilidade:

Calculada de acordo com o método descrito no relatório técnico CEI/TR 62635, a taxa de reciclabilidade do produto é estimada em 80 %. Esse valor é baseado nos dados recolhidos num departamento tecnológico implementado industrialmente. Ele não prejudica a utilização efetiva desse departamento no fim de vida útil dos produtos elétricos e eletrônicos.

Repartição em:

- materiais plásticos (fora embalagem) : 39 %
- materiais metálicos (fora embalagem) : 8 %
- Outros materiais (fora embalagem) : 7 %
- embalagem (todo tipo de material) : 26 %



IMPACTOS AMBIENTAIS

A avaliação dos impactos ambientais examina as etapas do ciclo de vida de fabricação, distribuição, instalação, utilização e fim da vida útil do Produto de Referência.

Representa um Produto de Referência comercializado e utilizado no Brasil.

Para cada fase, os seguintes elementos de modelagem foram levados em conta:

Fabricação	Os materiais e componentes do produto, o transporte necessário para sua realização, sua embalagem assim como os resíduos inerentes à sua fabricação.
Distribuição	Transporte entre o último centro de distribuição do Grupo e um ponto médio de entrega na área de vendas
Instalação	O fim da vida das embalagens.
Utilização	• Categoria de produto: produto ativo. • Cenário de Uso: Operação em fase ativa de 12,54 Watts durante 0,47% do tempo; na fase de repouso de 6,38 Watts durante 99,5% do tempo e em outras fases 19,14 Watts durante 0,03% do tempo por ano. Esta duração de modelagem não constitui um requisito mínimo de durabilidade. • Modelo energético: Eletricidade mista ; Brasil - 2009
Fim de vida útil	O cenário de fim de vida padrão maximizando os impactos ambientais
Software utilizado	EIME V5 e base de dados "CODDE-2018-11"

Perfil Ambiental Produto (PEP)

Video Kit - Porteiro Eletrônico com Video Classic



SELEÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

	Total ciclo de vida		Matéria-prima e fabricação		Distribuição		Instalação		Utilização		Fim de vida útil	
Contribuição para o aquecimento climático	1,90E+02	kg-CO ₂ eq.	6,88E+01	36%	4,89E-02	< 1%	2,25E-02	< 1%	1,21E+02	64%	1,05E-01	< 1%
Empobrecimento da camada de ozônio	2,13E-05	kg-CFC-11 eq.	5,93E-06	28%	9,91E-11	< 1%	1,91E-10	< 1%	1,53E-05	72%	2,54E-09	< 1%
Acidificação dos solos e da água	1,70E-01	kgSO ₂ eq.	8,00E-02	47%	2,20E-04	< 1%	1,08E-04	< 1%	8,96E-02	53%	4,01E-04	< 1%
Eutrofização da água	6,80E-02	kg-PO ₄ ³⁻ eq.	4,34E-02	64%	5,05E-05	< 1%	1,17E-04	< 1%	2,39E-02	35%	4,71E-04	< 1%
Formação de ozônio fotoquímico	3,54E-02	kg-C ₂ H ₄ eq.	1,11E-02	31%	1,56E-05	< 1%	7,68E-06	< 1%	2,42E-02	68%	3,12E-05	< 1%
Empobrecimento dos recursos abióticos - elementos	2,01E-03	kgSb eq.	2,00E-03	100%	1,96E-09	< 1%	1,02E-09	< 1%	8,77E-06	< 1%	6,58E-09	< 1%
Total de energia primária utilizada	4,57E+03	MJ	9,98E+02	22%	6,92E-01	< 1%	3,03E-01	< 1%	3,57E+03	78%	1,15E+00	< 1%
Volume líquido de água doce consumido	2,66E+00	m³	2,50E+00	94%	4,38E-06	< 1%	8,15E-06	< 1%	1,66E-01	6%	8,79E-05	< 1%
Empobrecimento dos recursos abióticos - energias fósseis	1,60E+03	MJ	8,57E+02	53%	6,88E-01	< 1%	2,93E-01	< 1%	7,45E+02	46%	1,03E+00	< 1%
Poluição da água	1,03E+04	m³	5,18E+03	50%	8,05E+00	< 1%	3,39E+00	< 1%	5,06E+03	49%	1,20E+01	< 1%
Poluição do ar	1,44E+04	m³	6,41E+03	45%	2,01E+00	< 1%	2,83E+00	< 1%	7,96E+03	55%	1,20E+01	< 1%

Os valores dos 27 indicadores definidos no PCR-ed3-EN-2015 04 02 estão disponíveis em formato digital na base de dados do site pep-ecopassport.org.

Para o produto 900201400, os impactos ambientais de cada fase do ciclo de vida são assimilados aos impactos do Produto de Referência.

Para os produtos 900201430 e 900602430 os impactos ambientais de cada fase do ciclo de vida são assimilados aos impactos do Produto de Referência, exceto para o fim da vida, que deve ser multiplicado por um fator de 0,9.

Nº registro: LGRP-01420-V01.01-PT	Regras de redação: «PEP-PCR-ed3-EN-2015 04 02» Completado pelo «PSR-0005-ed2-EN-2016 03 29»
Nº de habilitação do verificador: VH23	Informação e referências: www.pep-ecopassport.org
Data de edição: 01-2022	Validade: 5 anos
Verificação independente da declaração e dos dados, em conformidade com a ISO 14025 : 2010 Interna ☒ Externa ☐	
Revista crítica do PCR conduzida por um grupo de peritos presididos por Philippe Osset (SOLINNEN)	
Os PEP são conformes à norma XP C08- 100-1 : 2016 Os elementos do PEP não podem ser comparados com os elementos oriundos de um outro programa	
Documento em conformidade com a norma ISO 14025 : 2010 "Marcas e declarações ambientais. Declarações ambientais do Tipo III"	
Dados ambientais segundo a norma EN:15804: 2012 + A1 : 2013	

